








LUMINASOLA
MẶT TRỜI LUÔN CHIẾU SÁNG




SOLAR FLOOD LIGHT ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



LS-A060

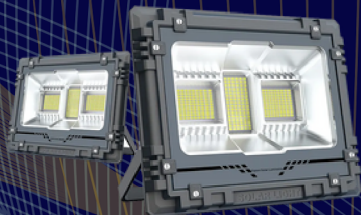

LS-D100



LS-D200



SOLAR STREET LIGHT ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI


LS-X300



LS-X400

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	LS-A060	LS-D100	LS-D200	LS-X300	LS-X400
LED	(Chip SMD5730) 80 bóng	(Chip SMD2835) 82 bóng	(Chip SMD2835) 144 bóng	(Chip SMD5050) 64 bóng	(Chip SMD5050) 90 bóng
Vật liệu thấu kính LED	-	Polycarbonate (Teijin Brand)	Polycarbonate (Teijin Brand)	Polycarbonate (Teijin Brand)	Polycarbonate (Teijin Brand)
Kích thước thân đèn	215x170x60(mm)	217x179x45(mm)	258x213x45(mm)	530x260x80(mm)	615x300x80(mm)
Quang Thông	515LM	730LM	1160LM	1550LM	3100LM
Tấm pin	Poly - 350x235(mm) - 5V/12W	Poly - 350x290(mm) - 5V/15W	Poly - 430x350(mm) - 5V/25W	Poly - 430x350(mm) - 5V/25W	Poly - 650x350(mm) - 5V/40W
Pin lưu trữ	LiFePO4 6Ah	LiFePO4 12Ah	LiFePO4 18Ah	LiFePO4 18Ah	LiFePO4 36Ah
Thời gian sạc	~8 giờ	~8 giờ	~6 giờ	~6 giờ	~6 giờ
Thời gian chiếu sáng	15+ giờ	18+ giờ	18+ giờ	2 ngày mưa	2 ngày mưa
Chiều cao lắp đặt	3-5m	3-5m	3-5m	4-6m	4-6m
Diện tích sử dụng	~50m2	~80m2	~150m2	~150m2	~150m2
Nhiệt độ màu	6500k	6500k	6500k	6500k	6500k
Vật liệu thân đèn	Nhôm định hình	Nhôm định hình	Nhôm định hình	Nhôm định hình	Nhôm định hình
Chuẩn chống nước	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Phù hợp sử dụng	Sân; Vườn; Cổng ra vào	Sân; Vườn; Cổng ra vào; Xách tay	Sân; Vườn; Cổng ra vào; Xách tay	Đường giao thông;	Đường giao thông
Chế độ sáng	- Bật, tắt theo chế độ ánh sáng ban ngày, ban đêm. - Tự điều chỉnh cường độ sáng. - Hẹn giờ - Điều khiển từ xa	- Chế độ tự động - Chế độ phát hiện chuyển động - Tự điều chỉnh cường độ sáng - Hẹn giờ - Điều khiển từ xa	- Chế độ tự động - Chế độ phát hiện chuyển động - Tự điều chỉnh cường độ sáng - Hẹn giờ - Điều khiển từ xa	- Chế độ tự động - Chế độ phát hiện chuyển động - Tự điều chỉnh cường độ sáng - Hẹn giờ - Điều khiển từ xa	- Chế độ tự động - Chế độ phát hiện chuyển động - Tự điều chỉnh cường độ sáng - Hẹn giờ - Điều khiển từ xa

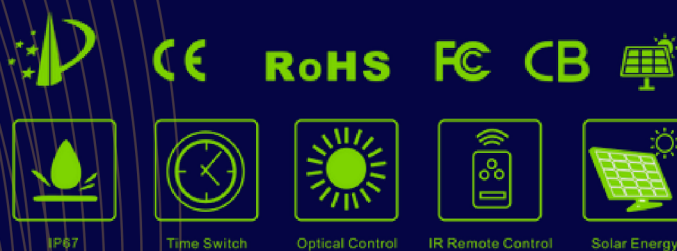

SOLAR FLOOD LIGHT

LS-A060


Solar Flood Light LS-A060 là đèn pha năng lượng mặt trời chất lượng cao. Đạt chứng chỉ CE, RoHS, FCC.

Kiểu dáng

- Ý tưởng thiết kế sản phẩm theo hướng cổ điển pha trộn với phong cách thiết kế ma thuật "ba mắt", tạo ra kiểu dáng công nghiệp độc đáo, thay đổi diện mạo mới cho các sản phẩm chiếu sáng ngoài trời.

Ưu điểm sản phẩm

- Triển khai lắp đặt dễ dàng, thuận tiện cho việc thay đổi các phụ kiện.
- Góc chiếu rộng, độ sáng tăng 10%
- Hiệu suất sạc được cải thiện 20% với sạc P-MOS
- Hệ thống quản lý điện thông minh, thời gian sử dụng lâu dài.

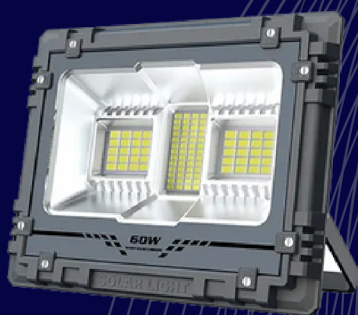

Model	LS-A060
LED	(Chip SMD5730) 80 bóng
Vật liệu thấu kính LED	-
Kích thước thân đèn	215x170x60(mm)
Quang Thông	515LM
Tấm pin	Poly - 350x235(mm) - 5V/12W
Pin lưu trữ	LiFePO4 6Ah
Thời gian sạc	~8 giờ
Thời gian chiếu sáng	15+ giờ
Chiều cao lắp đặt	3-5m
Diện tích sử dụng	~50m2
Nhiệt độ màu	6500k
Vật liệu thân đèn	Nhôm định hình
Chuẩn chống nước	IP67
Phù hợp sử dụng	Sân; Vườn; Cổng ra vào
Chế độ sáng	- Bật, tắt theo chế độ ánh sáng ban ngày, ban đêm. - Tự điều chỉnh cường độ sáng. - Hẹn giờ - Điều khiển từ xa





IP67



Time Switch



Optical Control



IR Remote Control



Solar Energy



SOLAR FLOOD LIGHT

LS-D100; LS-D200

Solar Flood Light LS-D100; LS-D200 là đèn pha năng lượng mặt trời chất lượng cao. Đạt chứng chỉ CE, RoHS, FCC.

Kiểu dáng

- Ý tưởng thiết kế sản phẩm theo hướng hiện đại, vượt qua các phong cách thiết kế truyền thống, tạo ra diện mạo mới cho các sản phẩm chiếu sáng ngoài trời.


Ưu điểm sản phẩm

- Triển khai lắp đặt dễ dàng, thuận tiện cho việc thay đổi các phụ kiện.
- Độ sáng tăng 30%
- Hiệu suất sạc được cải thiện 20% với sạc P-MOS
- Hệ thống quản lý điện thông minh, thời gian sử dụng lâu dài.
- Thiết kế đa chức năng có thể xách tay di động phục vụ cho các hoạt động dã ngoại..
- Có Radar phát hiện chuyển động



Model	LS-D100	LS-D200
LED	(Chip SMD2835) 82 bóng	(Chip SMD2835) 144 bóng
Vật liệu thấu kính LED	Polycarbonate (Teijen Brand)	Polycarbonate (Teijen Brand)
Kích thước thân đèn	217x179x45(mm)	258x213x45(mm)
Quang Thông	730LM	1160LM
Tấm pin	Poly - 350x290(mm) - 5V/15W	Poly - 430x350(mm) - 5V/25W
Pin lưu trữ	LiFePO4 12Ah	LiFePO4 18Ah
Thời gian sạc	~8 giờ	~6 giờ
Thời gian chiếu sáng	18+ giờ	18+ giờ
Chiều cao lắp đặt	3-5m	3-5m
Diện tích sử dụng	~80m2	~150m2
Nhiệt độ màu	6500k	6500k
Vật liệu thân đèn	Nhôm định hình	Nhôm định hình
Chuẩn chống nước	IP67	IP67
Phù hợp sử dụng	Sân; Vườn; Cổng ra vào; Xách tay	Sân; Vườn; Cổng ra vào; Xách tay
Chế độ sáng	- Chế độ tự động - Chế độ phát hiện chuyển động - Tự điều chỉnh cường độ sáng - Hẹn giờ - Điều khiển từ xa	- Chế độ tự động - Chế độ phát hiện chuyển động - Tự điều chỉnh cường độ sáng - Hẹn giờ - Điều khiển từ xa



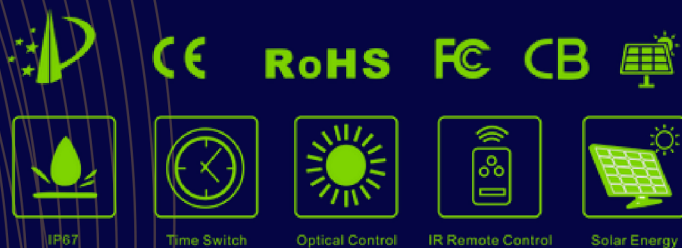

SOLAR STREET LIGHT

LS-X300; LS-X400


Solar Flood Light LS-X300; LS-X400 là đèn pha năng lượng mặt trời chất lượng cao. Đạt chứng chỉ CE, RoHS, FCC.

Kiểu dáng

- Thiết kế sản phẩm lấy cảm hứng từ Chiến binh các vì sao, hiện đại, phù hợp cho các không gian đường phố, kiểu dáng công nghiệp độc đáo, thay đổi diện mạo mới cho các sản phẩm chiếu sáng ngoài trời.

Ưu điểm sản phẩm

- Triển khai lắp đặt dễ dàng, thuận tiện cho việc thay đổi các phụ kiện.
- Độ sáng tăng 30% nhờ công nghệ thấu kính của hãng Teijin
- Góc chiếu rộng tăng 30%
- Hiệu suất sạc được cải thiện 20% với sạc P-MOS
- Hệ thống quản lý điện thông minh, thời gian sử dụng lâu dài.
- Chế độ chiếu sáng đa chức năng

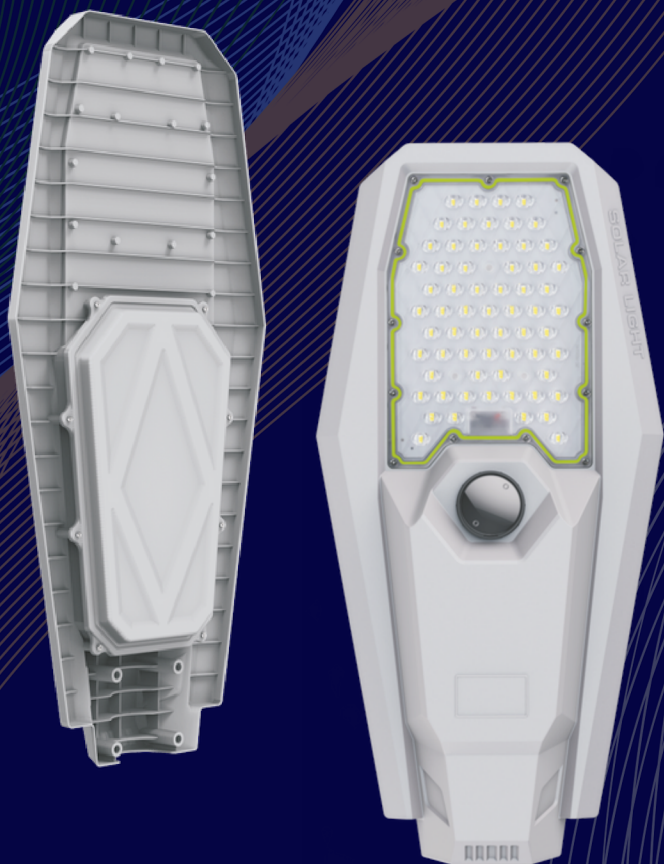

Model	LS-X300	LS-X400
LED	(Chip SMD5050) 64 bóng	(Chip SMD5050) 90 bóng
Vật liệu thấu kính LED	Polycarbonate (Teijin Brand)	Polycarbonate (Teijin Brand)
Kích thước thân đèn	530x260x80(mm)	615x300x80(mm)
Quang Thông	1550LM	3100LM
Tấm pin	Poly - 430x350(mm) - 5V/25W	Poly - 650x350(mm) - 5V/40W
Pin lưu trữ	LiFePO4 18Ah	LiFePO4 36Ah
Thời gian sạc	~6 giờ	~6 giờ
Thời gian chiếu sáng	2 ngày mưa	2 ngày mưa
Chiều cao lắp đặt	4-6m	4-6m
Diện tích sử dụng	~150m ²	~150m ²
Nhiệt độ màu	6500k	6500k
Vật liệu thân đèn	Nhôm định hình	Nhôm định hình
Chuẩn chống nước	IP67	IP67
Phù hợp sử dụng	Đường giao thông;	Đường giao thông
Chế độ sáng	- Chế độ tự động - Chế độ phát hiện chuyển động - Tự điều chỉnh cường độ sáng - Hẹn giờ - Điều khiển từ xa	- Chế độ tự động - Chế độ phát hiện chuyển động - Tự điều chỉnh cường độ sáng - Hẹn giờ - Điều khiển từ xa

